



ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLET

calor y diseño en su hogar





kw Nom./Red.	% Nom./Red.	 Max./Min.	kg/h Max./Min.	W	 mm
POTENCIA	RENDIMIENTO	AUTONOMÍA	CONSUMO	CONSUMO ELÉCTRICO	SALIDA HUMOS
 mm	 kg	 kg	 m ³		 BRASERO FUNDICIÓN
MEDIDAS ANCHOxFONDOxALTO	PESO [kg]	TOLVA [kg]	VOLUMEN CALEFACTABLE	REJILLA PROTECCIÓN TOLVA	
 SSS	 L				
DIÁMETRO CANALIZACIÓN	VOLUMEN	IDA Y RETORNO	LLENADO		

TECNOLOGÍA



SISTEMA DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA

La estufa de manera automática selecciona la potencia de combustión más adecuada, considerando la temperatura ambiente de la habitación y la temperatura deseada. Así conseguimos un mayor confort y menos consumo de pellet.



PROGRAMADOR HORARIO

Sistema que permite programar la hora de encendido y apagado, hasta tres encendidos y tres apagados diarios de forma automática. Se pueden elegir tres maneras diferentes de hacer esta programación: diario, semanal o fin de semana.



AUTO-CHECK

Sistema de Seguridad por el cual la estufa cada vez que se enciende hace un test de todos sus dispositivos y sensores. Si alguno no funciona correctamente informa de ello en el display.



AIR SILENCE

En modo manual, permite al usuario seleccionar niveles bajos de potencia o incluso de modulación, modificando de este modo el nivel de ruido. Incorporan motores de bajos decibelios.



LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL BRASERO

La estufa cada cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el fin de asegurar una perfecta combustión.



SISTEMA FIRE-STOP (STANDBY)

Sistema automático de apagado que se activa si la temperatura ambiente supera en tres grados la temperatura deseada por el usuario. Automáticamente volverá a encender cuando descienda un grado de la temperatura de consigna. Esto garantiza un mayor confort y un menor consumo de combustible.



MAXIMA SEGURIDAD

- Alarma de presión: apaga la estufa en caso de presión inadecuada (tiro deficiente de humos)
- Alarma sobre temperatura de humos: si hay sobretemperatura de humos envía una señal acústica y visual y apaga la estufa.
- Seguridad térmica: incorpora un termostato de seguridad en la tolva que interviene bloqueándola si se superan los 80°C



TOLVA ESTANCA

La tolva incorpora un sistema de cierre hermético que asegura la perfecta estanquidad de la estufa. Repercute en el mejor rendimiento de la máquina ya que se producen menos pérdidas caloríficas.



DISPLAY DE CRISTAL TÁCTIL
Diseño elegante y exclusivo



MANDO A DISTANCIA OPCIONAL
Permite el encendido, apagado y regulación de la potencia de combustión por infrarrojos.




GSM CONTROL OPCIONAL
Sistema de control que mediante la recepción de mensajes de texto GSM permite encender y apagar la estufa o caldera a distancia.



MODULO WIFI OPCIONAL
Sistema con el que podemos monitorizar y controlar desde nuestro propio móvil o tablet todas las funciones de la estufa o caldera a través de la aplicación 4 HEAT.



CHLOE 8

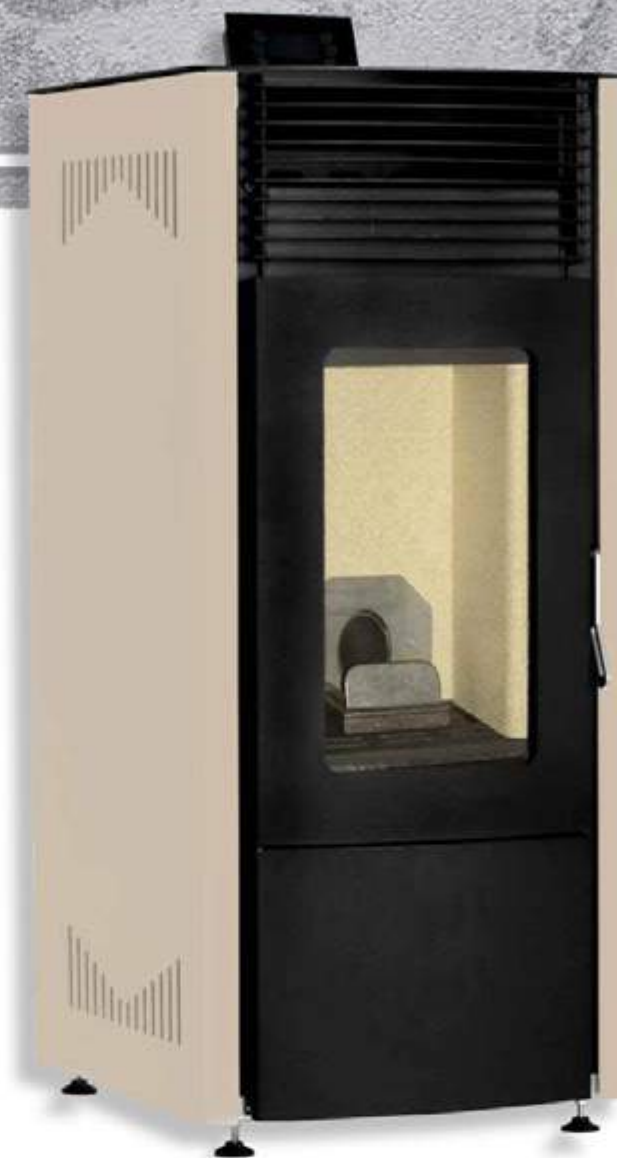

kw Nom./Red.	8,5/4,2 kw	98 kg
% Nom./Red.	91/96 %	28 kg
h Max./Min.	15/31 h	190 m³
kg/h Max./Min.	1,9/0,9 kg/h	SI
W	400 W	SI
mm	80 mm	NO
mm	480x535x1150 mm	SI

+A



MANDO A DISTANCIA
INCLUIDO



BURDEOS



BEIGE



BLANCO



ELBA 10



kw Nom./Max.	10.2/4,8 kw	kg	106kg
% Nom./Max.	84/87 %	kg	28 kg
h Max./Min.	12/26 h	m	230 m ²
kg/h Max./Min.	2,3/1,1 kg/h	SI	SI
W	400 W	SI	SI
mm	80 mm	SI	SI
mm	480x535x1150 mm	SI	SI

+A

OPCIONAL CANALIZADA



MANDO A DISTANCIA
INCLUIDO



BURDEOS



BEIGE



BLANCO



ATHENEA 12



kw Nom./Med.	11,7/5,8 kw	kg	112 kg
% Nom./Med.	84/87 %	kg	28 kg
h Max./Min.	10/22 h	m²	280 m²
kg/h Max./Min.	2,8/1,3 kg/h	SI	SI
W	400 W	SI	SI
mm	80 mm	SI	SI
mm	480x535x1150 mm	SI	SI

+A

OPCIONAL CANALIZADA



MANDO A DISTANCIA
INCLUIDO



BURDEOS



BEIGE



BLANCO



PASILLO S12 PLUS



+A

kw Nom./Max.	11,8/5,9 kw	kg	114 kg
% Nom./Max.	89/91 %	kg	17 kg
h Max./Min.	7/13 h	m²	280 m²
kg/h Max./Min.	2,6/1,3 kg/h	SI	SI
W	400 W	SI	SI
mm	80 mm	SI	SI
mm	960x300x1090 mm	SI	SI



DISPLAY
INALÁMBRICO
CON TERMOSTATO



BURDEOS



BEIGE



BLANCO



LEIRE 8



kw Nom./Red.	7,8/6,8 kw	kg	90 kg
% Nom./Red.	88/89 %	kg	18 kg
h Max./Min.	11/36 h	m²	175 m²
kg/h Max./Min.	1,6/0,5 kg/h	SI	SI
W	400 W	SI	SI
mm	80 mm	NO	NO
mm	515x530x920 mm	SI	SI



ROJO



BEIGE



GRIS





ZULEMA 10

kw Nom./Red.	9,7/6,8 kw
% Nom./Red.	88/89 %
h Max./Min.	12/31 h
kg/h Max./Min.	2,1/0,8 kg/h
W	400 W
mm	80 mm
mm	515x530x990 mm

kg	100 kg
kg	25 kg
m²	245 m²
SI	SI
SI	SI
NO	NO
SI	SI

+A



ROJO

BEIGE

GRIS



KIARA 10

kw Nom./Red.	9,7/6,8 kw
% Nom./Red.	88/89 %
h Max./Min.	12/31 h
kg/h Max./Min.	2,1/0,8 kg/h
W	400 - 450 W Canalizable
mm	80 mm
mm	515x530x990 mm

kg	100 kg
kg	25 kg
m²	245 m²
SI	SI
SI	SI
NO	NO
SI	SI

+A



BURDEOS

BLANCO

OPCIONAL CANALIZABLE



MELISA 12



kw Nom./Red.	11,6/6,8 kw	kg	110 kg
% Nom./Red.	88/89 %	kg	25 kg
h Max./Min.	10/25 h	m²	300 m²
kg/h Max./Min.	2,5/1 kg/h	SI	SI
W	400 - 450 W Canalizable	SI	SI
mm	80 mm	mm	80 mm
mm	515x530x990 mm	SI	SI

OPCIONAL CANALIZABLE



TELMA 12



kw Nom./Red.	11,6/6,8 kw	kg	110 kg
% Nom./Red.	88/89 %	kg	25 kg
h Max./Min.	10/25 h	m³	300 m³
kg/h Max./Min.	2,5/1 kg/h	SI	SI
W	400 W	SI	SI
mm	80 mm	NO	NO
mm	574x542x995 mm	Estado estándar	SI



DISPLAY
INALÁMBRICO
CON TERMOSTATO



PASILLO 12



kw 11,6/6,8 kw
Nom./Rad.

% 88/89 %
Nom./Rad.

h 8/15 h
Max./Min.

kg/h 2,5/1 kg/h
Max./Min.

W 470 W

mm 80 mm

mm 960x295x900 mm

kg 105 kg

kg 15 kg

m² 300 m²

SI

SI

mm 80 mm

SI



DISPLAY
INALÁMBRICO
CON TERMOSTATO

OPCIONAL CANALIZABLE



BLANCO



BEIGE



BRONCE



ROJO



BURDEOS



NEGRO





NATURE 12

kw Nom./Max.	10,3/5,4 kw	mm	120 mm
% Nom./Max.	85,7/86,7 %	kg	120 kg
h	10/6 h	kg	10 kg
kg/h Max./Min.	2,4/1,2 kg/h	m²	160 m²
mm	460x520x970 mm		SI



ZAIRA 12 INSERTABLE



DISPLAY
INALÁMBRICO
CON TERMOSTATO

kw Nom./Max.	11,6/6,8 kw	kg	105 kg
% Nom./Max.	88/89 %	kg	15 kg
h	8/15 h	m²	300 m²
kg/h Max./Min.	2,5/1 kg/h		NO
W	470 W		SI
mm	80 mm		NO
mm	700x550x590 mm		SI



SIN ELECTRICIDAD



ECOLÓGICA



NO NECESITA
SERVICIO TÉCNICO



SILENCIOSA



AN AIS 14 CANALIZABLE



+A

kw Nom./Red.	12,9/8 kw	kg	140 kg
% Nom./Red.	80/82 %	kg	20 kg
h Max./Min.	9/16 h	m³	320 m³
kg/h Max./Min.	2,9/1,3 kg/h	SI	SI
W	435 W	SI	SI
mm	80 mm	mm (2)	80mm (2)
mm	710x600x1160 mm	SI	SI

2 SALIDAS CANALIZABLES
INDEPENDIENTES



BLANCO



BURDEOS



ANEU 16 CANALIZABLE



kw Nom./Ref.	13,8/8 kw	kg	140 kg
% Nom./Ref.	80/82 %	kg	28 kg
h Max./Min.	10/20 h	m²	365 m²
kg/h Max./Min.	3,2/1,4 kg/h	SI	SI
W	435 W	SI	SI
mm	80 mm	Ø	80 mm (2)
mm	650x520x1205 mm	Estado	SI

2 SALIDAS CANALIZABLES
INDEPENDIENTES





ARÁBIGA 20

HIDROESTUFA

kw Nom./Max.	14,6/5,8 kw (agua) 4,4/1 kw (ambiente)	40 kg
% Nom./Max.	87/84 %	30 L
 Max./Min.	12/33 h	3/4"
kg/h Max./Min.	3,4/1,2 kg/h	1/2"
W	380 W	SI
 mm	100 mm	SI
	580x620x1140 mm	NO
	195 kg	SI

GRUPO TÉRMICO

Incluye:

- Vaso de expansión de 10 litros.
- Bomba electrocirculadora,
- Válvula de seguridad de presión a 3 bares.
- Transductor de presión.
- Opcional Kit ACS para producir agua caliente sanitaria.



BEIGE

ROJO



BIORED

CALDERA

kw Nom./Max.	18,3/5,1 kw	60 kg
% Nom./Max.	87/87 %	33 L
 Max./Min.	14/40 h	3/4"
kg/h Max./Min.	4,2/1,3 kg/h	1/2"
W	380 W	SI
 mm	100 mm	SI
	600x700x1450 mm	NO
	240 kg	SI

GRUPO TÉRMICO

Incluye:

- Vaso de expansión de 10 litros.
- Bomba electrocirculadora,
- Válvula de seguridad de presión a 3 bares.
- Transductor de presión.
- Opcional Kit ACS para producir agua caliente sanitaria.
- Opcional depósito de pellet adicional de 200 kg.



CALDERAS



OPCIONAL
VERSIÓN DIGITAL
EN TODOS
LOS MODELOS

A

	TURIA 35	EBRO 45	DUERO 70	GUADIANA 90	GUADALQUIVIR 120
kw Nom./Red.	31/15 kw	40/20 kw	63/31 kw	81/40 kw	108/53 kw
% Nom./Red.	89/87 %	89/87 %	89/87 %	89/87 %	89/87 %
h Max./Min.	13/28 h	10/21 h	10/21 h	8/16 h	9/18 h
kg/h Max./Min.	9,5/4,3 kg/h	11,7/5,6 kg/h	15,5/7,3 kg/h	18,2/9,2 kg/h	23,6/11,4 kg/h
W	450 W	450 W	530 W	530 W	530 W
mm	150 mm	150 mm	175 mm	175 mm	200 mm
mm	1280x905x1440 mm	1390x1000x1645 mm	1410x1235x1645 mm	1450x1480x1645 mm	1830x1640x1745 mm
kg	360 kg	440 kg	495 kg	590 kg	695 kg
kg	120 kg	120 kg	150 kg	150 kg	210 kg
L	148 L	210 L	255 L	332 L	425 L
"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"
"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	NO
SI	SI	SI	SI	SI	SI

Solo disponibles en versión digital.



